

M-800 簡易型切割機 Entry Level Dispenser **M-900 M-800的改進型 Advanced model of M-800**



- 適用於使用薄膜膠布的中低性作業 For low to mid production with thin film tape
- 具有膠帶在拉起切割後自動送帶的功能 Automatically advances tape when tape is lifted and cut
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 3段 3 lengths (S=30mm, M=45mm, L=90mm)
- 適用膠帶的寬度 Accepts tape width : 7~24mm
- 最大膠帶外徑 Maximum tape diameter : 135mm

- 具有膠帶在拉起切割後自動送帶的功能 Automatically advances tape when tape is lifted and cut
- 膠帶長度的設定範圍：可設定14段長度 (30~95mm)，每5mm為單位 Adjustable tape length: 14 preset lengths adjustable in 5mm interval (30~95mm)
- 適用膠帶的寬度 Accepts tape width : 7~24mm
- 最大膠帶外徑 Maximum tape diameter : 135mm

型號 Model	可切長度 Dispensable Length	膠帶寬度 Accepts Width	卷軸最大直徑 Max Outside Diameter	核心直徑 Core Diameter	切割器 Tape Cutter	送帶類型 Feed Type	電源接頭 Power	尺寸規格 Size	重量 Weight
M-800	30, 45, 90mm	7-25.4cm	135mm	25&76mm	手控 Manual	自動 Automatic	任選	177x96x115mm	1.23kg
M-900	30-95mm	7-25.4cm	135mm	25&76mm	手控 Manual	自動 Automatic	任選	177x96x115mm	1.23kg

MS-1100 刀前部裝有安全保護器 With safety guard cutting head **MS-2200 具有保護功能和3種長度設定功能 With safety guard + 3 memories**



- 如有異物，安全保護功能作動會防止切割機起動 Safety guard system prevents activation of cutter when foreign objects are present
- 具有能設定具體長度，自動送帶並切割的功能 Set a definite length and automatically advance and cut tape
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 30mm~999mm (1mm單位 Intervals)
- 適用膠帶的寬度 Accepts tape width : 7mm~50mm
- 膠帶最大外徑 Maximum tape diameter : 180mm

- 可設定3種不同的長度 Programmable 3 different lengths, auto feeding and cutting
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 30mm~999mm (1mm單位 Intervals)
- 適用膠帶的寬度 Accepts tape width : 7mm~50mm
- 膠帶最大外徑 Maximum tape diameter : 180mm

型號 Model	可切長度 Dispensable Length	膠帶寬度 Accepts Width	卷軸最大直徑 Max Outside Diameter	核心直徑 Core Diameter	切割準確度 Accuracy of Cut	長度設定 Length Setting	記憶設置 Programme Memory	重量 Weight	尺寸規格 Size
MS-2200	30-999mm	7-50.8mm	178mm	76.2mm	+/-1mm	數字 Digital	3	3.4kg	29x14x16cm



日本微電腦膠帶自動切裁機

Electronic Tape Dispensers

M-1000 適用於中型作業用切割機 Ideal dispenser for medium production



- 具有能設定具體長度，自動送帶並切割的功能 Set a definite length and automatically advance and cut tape
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 20mm~999mm (1mm單位 Intervals)
- 適用膠帶的寬度 : 7mm~50mm Accepts tape width: 7mm to 50mm
- 最大膠帶外徑 Maximum tape diameter : 180mm


M-2000 具有3種長度設定功能的切割機 With 3 memories



- 可設定3種不同的長度，能自動送帶並切割 Programmable 3 different lengths, auto feeding and cutting
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 20mm~999mm (1mm單位 Intervals)
- 適用膠帶的寬度 : 7mm~50mm Accepts tape width: 7mm to 50mm
- 最大膠帶外徑 Maximum tape diameter : 180mm

型號 Model	可切長度 Dispensable Length	膠帶寬度 Accepts Width	卷軸最大直徑 Max Outside Diameter	核心直徑 Core Diameter	切割準確度 Accuracy of Cut	長度設定 Length Setting	計數器調整 Counter Setting	腳踏開關 Foot Switch	重量 Weight	尺寸規格 Size
M-1000	20-999mm	7-50.8mm	178mm	76.2mm	+/-1mm	數字 Digital	任選 Optional	任選 Optional	3.4kg	25.4x13.7x15cm
M-2000	20-999mm	7-50.8mm	178mm	76.2mm	+/-1mm	數字 Digital	任選 Optional	任選 Optional	3.4kg	25.4x13.7x15cm

M-2500 業務用非黏性膠帶切割機 Commercial non-adhesive cutter

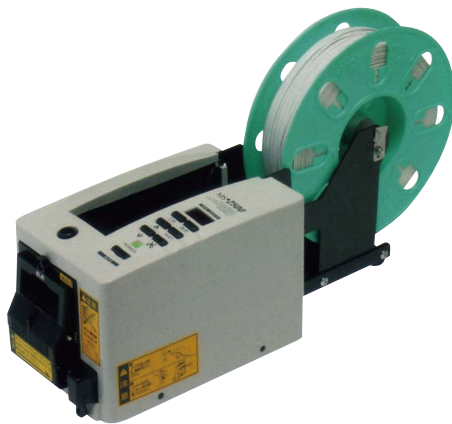

- 適用於加熱收縮管和捆扎線的非黏性材料 Ideal for cutting non-adhesive materials like heat-shrink tubing and twisting ties
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 30mm~999mm (1mm單位 Intervals)
- 適用膠帶的寬度 Accepts tape width : 小於50mm Less than 50mm (厚度小於1mm Less than 1mm thickness)
- 最大膠帶外徑 Maximum tape diameter : 180mm

M-3000 適於最寬75mm的膠帶，並具有各種功能 75mm width with various functions




- 可設定3種不同的長度，裝有計數器的寬幅膠帶切割機 3 memories, counter equipped wide tape dispenser
- 膠帶長度的設定範圍 Adjustable tape length : 40mm~999mm (1mm單位 Intervals)
- 適用膠帶的寬度 Accepts tape width : 20mm~75mm
- 最大膠帶外徑 Maximum tape diameter : 210mm

型號 Model	切割長度 Dispensable Length	最大寬度 Max Width	卷軸最大直徑 Max Outside Diameter	卷軸直徑 Outside Diameter	顯示 Display	切割準確度 Accuracy of Cut	切割器 Cutter	安全保護 Safety Guard	自動送帶 Auto Feed	重量 Weight	尺寸規格 Size
M-2500	20-999mm	<50.8mm	178mm	25.4mm	3數字 3 digit	+/-1mm	自動 Automatic	有 Yes	可以 Yes	2.3kg	137x249x156mm

型號 Model	可切長度 Dispensable Length	膠帶寬度 Accepts Width	記憶編程 Programmable Memory	計數器 / 顯示 Countet / Display	卷軸最大直徑 Max Outside Diameter	核心直徑 Core Diameter	切割準確度 Accuracy of Cut	切割器 Cutter	送帶類型 Feed Type	長度設定 Length Setting	重量 Weight	尺寸規格 Size	電源要求 Power
M-3000	40-999mm	7-76mm	3	有 Yes / 數碼 Digital (LED)	203mm	76mm	+/-1mm	自動 Automatic	自動 Automatic	數碼 Digital (LED)	5.8kg	260x200x230mm	117V / 220V

窄膠帶使用型規格 Narrow tape

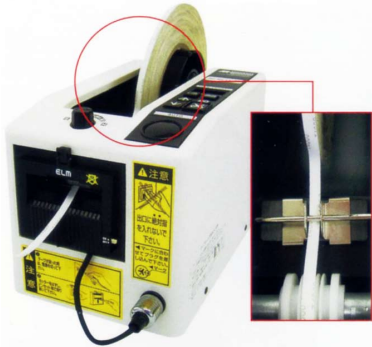

- 適用膠帶的寬度 For narrow tapes width : 5mm~25mm
- * 請使用膠帶導向器 Comes with magnetic tape guide

5mm規格 Extra short (5mm)



- 最短從5mm開始設定 For extra short piece tapes from 5mm (標準型是從20mm Standard model from 20mm)
- * 請一定用鑷子取帶 Please make sure to use tweezers for picking up tapes
- * 自動送帶功能在15mm以下不作動 Auto Feed function doesn't work at less than 15mm

雙膠帶感應型規格 Dual sensor



- 可以同時使用2卷膠帶 For dispensing 2 tape rolls at a time
- * 切割組件可以同時送出2卷膠帶。附帶2個卷盤 Comes with dual cutting head + double reel

防皺型規格 Creaser




- 抑制因膠帶的特性引起的卷曲，減少卡膠帶現象。 Put crease on thin tape that has tendency to curl up
- 適用於防靜電膠帶及聚酯薄膜 Ideal for Kapton® and Mylar film tapes

無壓痕型規格 Non-marking




- 可以減輕滾輪對膠帶產生褶皺及壓痕 Reduce roller markings
- 適用於保護膜及鋁箔膠帶 Good for protective films and foil tapes

膠帶單側折邊易剝離型規格 Side tabbing

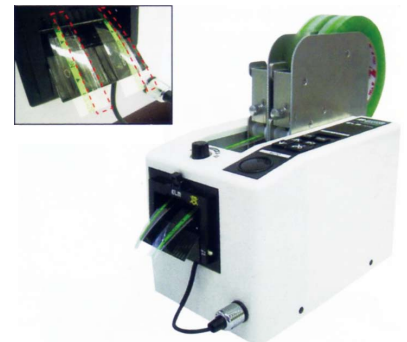


- 將膠帶的單側折邊，就可輕易地剝離黏在上邊的膠帶 Bend tape side and make tab for easy removable temporary taping
- * 僅限規定膠帶 Specific tape is required

外部操作型規格 External terminal

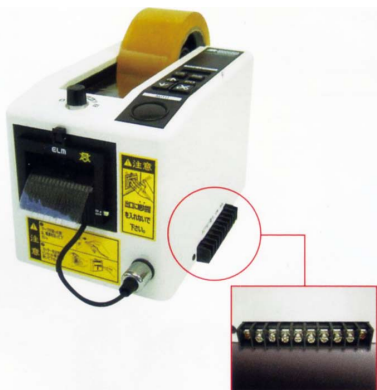


- 可以在外部操作切割 Controllable with outside signal
- 可與自動設備組編 Can be built into automatic machine
- * 請向我們諮詢 Consult with us for details

任選配件 Option parts (其他配件請與我們聯繫 Contact us for other parts)



膠帶導向器 Magnetic tape guide

- 可以端直的送帶，並能抑制膠帶切割長度的不同 To support straight tape advance and consistent length outcome



弱黏性膠帶用配件 Low adhesive attachment

- 可以最大限度地抑制因黏性弱等的膠帶特性而導致的切割長度不均現象 Helpful for consistent length outcome for low adhesive tapes which do not come out in right length




台紙剝離配件 Liner remover

- 可以邊剝離台紙邊切割膠帶 Remove bottom liner for double coated or metal tapes
- (小 Small) : 適用於寬度10mm~28mm的膠帶 10 to 28mm in width
- (大 Large) : 適用於寬度29mm~40mm的膠帶 29 to 40mm in width

卷架 Reel stand 24/35

- 適用於大型膠帶 Allows larger diameter rolls to be dispensed
- 膠帶最大外徑 Max outside dia: 240mm~350mm

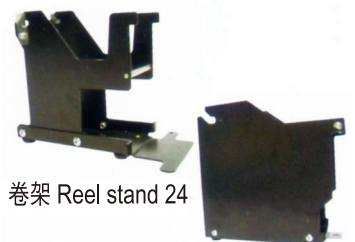

卷架 Reel stand 24

卷架 Reel stand 35

- * 僅限規定卷盤 Special reel is required



日本微電腦膠帶自動切裁機

Electronic Tape Dispensers

TDA080



- 外型設計固，使用耐用的金屬構造 Compact design and heavy duty metal construction
- 適用於膠帶寬度由.25"(9.5毫米)至3.15"(80毫米) Accepts tape width from 2.525"(9.5mm) to 3.15"(80mm)
- 可切割膠帶長度由2"(50毫米)至394"(9,999毫米) Cut lengths from 2"(50mm) to 394"(9,999mm)
- 切割誤差 +/- .04"(1毫米)(根據膠帶材質而定) Accuracy +/- .04"(1mm) (dependant on type of tape)
- 最大9"(230毫米)的直徑膠帶滾軸 9"(230mm) maximum outside diameter roll
- 數顯示按鈕便於調節長度 Digital push switch display for easy length adjustments
- 隨機備有一個3"(76毫米)滾輪 Comes with standard 3"(76mm) core
- 可調節送出膠帶的輸出間區段 Adjustable feed intervals
- 備有雙安鎖 Safety interlock
- 可切割某些非黏性的物料 Can dispense some non-adhesive materials
- 內置電壓轉換(100v/115v或300v) Switchable voltage (100v/115v or 300v)
- 4種操作模式(手動輸送，手動輸送和切割，自動輸送和切割或區段輸送和切割) Four operating modes (Feed, Manual, Auto and Interval)
- 可配腳踏開關 Optional foot switch available

TDA080-NS (非黏性的輸送滾輪 Non Sticky version)



- 特別構造的非黏性滾輪 Special non-stick advancement rollers
- 設計適用於泡棉棉膠帶，不織布膠帶，特強黏力膠帶和膠帶 Designed for Foam tapes, High Tack Tapes and Adhesive Transfer Tapes

TDA080-NM (光滑的輸送滾輪 Non Marking version)



- 特別造不留痕跡的輸送滾輪 Modified special flat tape advancement rollers
- 設計適用於保護膜和金屬箔膠帶 Designed for protective films and foil tapes

TDA080-LAM (碾壓器 Laminator version)



- 可以把兩卷的膠帶碾壓，輸送和切割 Laminates two (2) rolls of tape together
- 生產工序二合一，大大提高生產力 Increase productivity by moving 2 processes into one
- 適用於線圈繞組行業 Ideal for coil winding industry
- 寬度由0.5"(13毫米)至2"(50毫米) 0.5"(13mm)~2"(50mm) in width

TDA080-LR (剝離器 Liner Remover version)



- 配有剝離器的TDA080 Additional Liner Remover
- 剝離墊底紙，如鋁箔膠帶 Removes inside liner of tape such as aluminum tapes
- 寬度由0.5"(13毫米)至2"(50毫米) 0.5"(13mm)~2"(50mm) in width

TDA080-K (防皺器 Kreater version)



- 適用於容易卷曲的膠帶，如Kapton® Modified crease thin tape that have a tendency to curl up such as Kapton®

TDA080-PS (光電感應器 Photo Sensor version)



- 配有光電感應器的TDA080 Additional photo sensor
- 可以準確切割印有圖案的膠帶和標籤 Cut in between print and print of liner-less labels or printed tapes

TDA150



- 加寬版的TDA080 Wide version of TDA080
- 適用於最大膠帶寬度5.9"(150毫米) Capable up to 5.9"(150mm) in width

滾輪支架03 Reel Stand 03



- 大滾輪支架 Large reel stand
- 最大寬度3.15"(80毫米) 3.15"(80mm) max width
- 可用於大至20"(500毫米)的直徑 Will hold up to 20"(500mm) in diameter

鋸齒狀刀片 Shredded blade (每包10片 10 pcs / pack)



- 特別設計的鋸齒狀刀片適用於難切割的膠帶 Special shredded blade for cutting difficult tapes

型號 Model	可切長度 Dispensable Length	膠帶寬度 Accept Width	記憶編程 Programmable Memory	計數器 / 顯示 Counter / Display	卷軸最大直徑 Max Outside Diameter	核心直徑 Core Diameter	切割準確度 Accuracy of Cut	切割器 Cutter	送帶類型 Feed Type	長度設定 Length Setting	重量 Weight	尺寸規格 Size	電源要求 Power
TDA080	50-9999mm	6.4-80mm	1	無 N/A	251mm	76mm	+/-1mm	自動 Automatic	自動 Automatic	數碼 Digital	6.4kg	229x168x305mm	110V / 115V / 230V
TDA080-NS	40-9999mm	6-80mm	1	無 N/A	251mm	76mm	+/-1mm	自動 Automatic	自動 Automatic	數碼 Digital	13.7kg	432x168x406mm	115V / 220V
TDA080-NM	50-9999mm	6.4-80mm	1	無 N/A	251mm	76mm	+/-1mm	自動 Automatic	自動 Automatic	數碼 Digital	6.4kg	229x168x305mm	110V / 115V / 230V
TDA080-LAM	50-9999mm	6.4-50mm	1	無 N/A	152mm	76mm	+/-1mm	自動 Automatic	自動 Automatic	數碼 Digital	13.7kg	432x168x406mm	110V / 115V / 230V



日本微電腦膠帶自動切裁機


Electronic Tape Dispensers

LD2000 適於小標籤及窄小的作業環境 For small labels and small work area



- 57mm的寬度範圍內，可自動從台紙上剝離標籤
57mm width, automatically peel label from its liner and advance
- 可以使用的標貼長度：6.4~76mm
Capable label length: 6.4mm to 76mm
- 可以使用的標貼寬度：6.4~57mm
Accepts label width: 6.4mm to 57mm

LD5000 適於窄幅標籤 Ideal for tiny labels



- 可以自動地從台紙上剝離3.2mm長度的特別短的標籤並送出
3.2mm length extra short label automatically peel label from its liner and advance short labels
- 可以使用的標貼長度：3.2~152mm
Capable label length: 3.2mm to 152mm
- 可以使用的標貼寬度：6.4~114mm
Accepts label width: 6.4mm to 114mm

LD5100 高速送帶 High speed dispensing



- 114mm的寬度範圍內，適於條碼及包裝品的各種標籤
114mm width ideal for various kinds of label from bar code to packaging
- 可以使用的標貼長度：12.7~152mm
Capable label length: 12.7mm to 152mm
- 可以使用的標貼寬度：6.4~114mm
Accepts label width: 6.4mm to 114mm


型號 Model	標籤底紙寬度 Accepts Width	標籤長度 Dispensable length	卷軸最大直徑 Max outside diameter	送帶速度 Speed	尺寸規格 Size	電源要求 Power	重量 Weight
LD2000	6.35mm-76.2mm	6.35-76.2mm	15.2cm	5.6cm /	8.5X12.5X24.1cm	100V / 120V / 220V	0.91kg
LD5000	6.35mm-115mm	3.2-152mm	30.5cm	3.9cm /	27.4X27.4X36.8cm	100V / 120V / 220V	4.76kg
LD5100	6.35mm-114.3mm	12.7-152mm	30.5cm	8cm /	27.4X27.4X36.8cm	100V / 120V / 220V	4.76kg

LD7000 適於寬幅標籤 For wide labels



- 在178mm的寬度範圍內，適於寬幅的包裝類標籤
178mm width, ideal for wider packaging type labels
- 可以使用的標貼長度：12.7~152mm
Capable label length: 12.7mm to 152mm
- 可以使用的標貼寬度：6.4~178mm
Accepts label width: 6.4mm to 178mm

LD7500 適於寬而長的標籤 For wide long labels

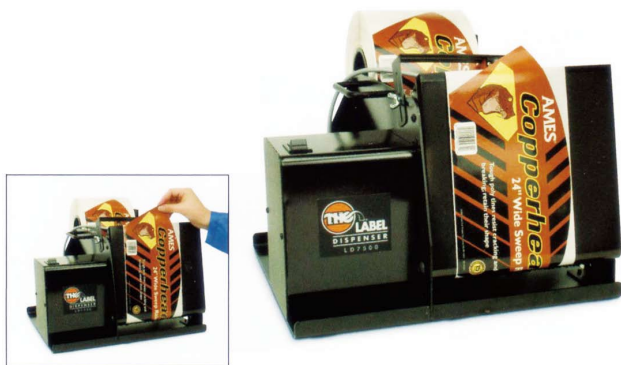

- 適於寬203mm，長305mm標籤
203mm width 305mm length
- 適於寬而長的包裝用標籤
Ideal for wide and long packaging type labels
- 可以使用的標貼長度：12.7~305mm
Capable label length: 12.7mm to 305mm
- 可以使用的標貼寬度：6.4~203mm
Accepts label width: 6.4mm to 203mm

型號 Model	標籤底紙寬度 Accepts Width	標籤長度 Dispensable length	卷軸最大直徑 Max outside diameter	送帶速度 Speed	尺寸規格 Size	電源要求 Power	重量 Weight
LD7500	6.35-203mm	127-305mm	30.5cm	9.56cm /	368X394X279mm	100V / 120V / 220V	8.33kg
LD7000	6.14-178mm	12.7-152mm	30.5mm	8cm /	27.4X335x368mm	100V / 120V / 220V	5.12kg

TDH₂O1 手動水性黏膠帶切割機 Manual gummed tape dispenser



- 具有送出、浸濕膠帶，並能切割成各種長度
Feeds, moistens and cut definite length
- 適於中小型的出貨部門
Ideal to use in samll to mid size shipping department
- 能夠送帶的長度設定 14 preset lengths
(15, 20, 25, 30, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76cm)
- 可以送帶的寬度：50-80mm
Accepts tape width: 50mm to 80mm
- 最大膠帶外徑：200mm
Maximum tape diameter: 200mm

型號 Model	膠帶寬度 Tape width	卷軸最大直徑 Max outside diameter	水瓶容量	致潮"毛"刷數量	尺寸規格 Size	貨運規格 Shipping size	重量 Weight	貨運重量 Shipping weight
TDH ₂ O1	36-76mm	200mm	1.3升	3	457X242X330mm	534X330X407mm	10.43kg	12.25kg


TDW019 手動膠帶網綁機 Manual Tape Wrapper



- 能有效地把膠帶網綁電線束、金屬線束、花束等
Capable of wrapping tape around a bundle up to 50mm (2") in diameter
- 適合長期作業用金屬構造
Heavy-duty aluminum construction
- 網束最大直徑為51mm(2英寸)
Maximum bundle diameter of 2" (51mm)
- 網綁機座附有低孔，按需要時可固定於工作檯上
Features holes to mount to workbench if necessary
- 不需維修保養
No maintenance required
- 安全刀片保護裝置
Safety blade guard
- 膠帶適用寬度為9mm至19mm(0.375英寸至0.750英寸)
Can wrap tape from 9-19mm (0.375" to 0.750")
- 卷軸最大直徑為178mm(7英寸)
Maximum tape roll diameter of 178mm (7")
- 提供一個38mm(1.5英寸)核心(1.25英寸及3英寸也可提供)
1.5" tape core provided (1.25" and 3" available)

型號 Model	膠帶寬度 Tape Width	網束最大直徑 Max. Outside Dia. of Roll	重量 Weight	電源 Power
TDW019	9-19mm	51mm	2.3kg	無 N/A

TDWW501B 電動膠帶網綁機 Heavy-Duty Electric Tape Wrapper

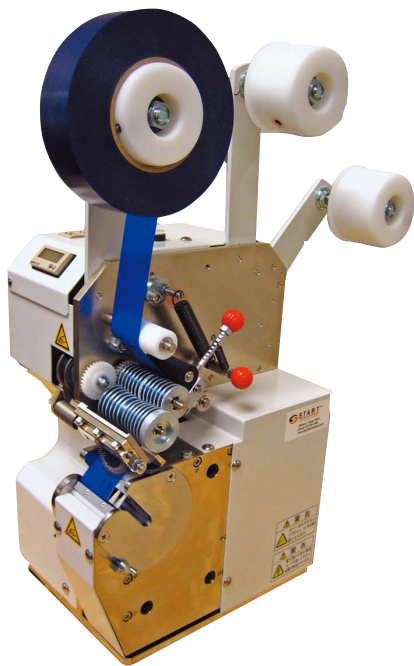

- 適合長期作業用電動膠帶網綁機
Heavy-duty electric tape wrapper
- 能有效地把膠帶網綁電線束
Ideal for wrapping tape around wire bundles
- 網束直徑範圍從5mm至8mm (0.2英寸至0.32英寸)
Bundle diameter range from 5 to 8mm (0.2" to 0.32")
- 網綁週期少於1
Less than 1 second per wrapping cycle
- 能網綁3卷最多2.15英寸寬膠帶
Can wrap 3 rolls up to 2.15" in tape width
- 能網綁膠帶長度從40mm至69mm(1.59英寸至2.72英寸)，以每增加1mm(0.04英寸)計算
Can wrap tape lengths from 40 to 69mm (1.59" to 2.72") in 1mm (0.04") increments
- 提供一個76mm(3英寸)核心(其它尺寸也可提供)
76mm (3") core diameter (other sizes available)
- 可替換式膠帶網綁滾輪適合不同網束直徑使用
Interchangeable tape wrapping wheels for different diameter bundles available
- 安裝膠帶快速簡易
Quickly and easily load tape
- 低嘈者
Low noise level
- 內置膠帶計算器
Built-in tape counter
- 不需特別培訓使用
Little to no operator training required

型號 Model	膠帶寬度 Tape Width	膠帶長度 Tape Length	網束最大直徑 Max. Outside Dia. of Roll	重量 Weight	電源 Power
TDWW501B	55mm	40-69mm 以每增加1mm計算	8mm (更換滾輪後 可增加直徑)	30kg	115V / 220V